




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

SOPORTE OMEGA "U" MULTIFUNCIÓN (ALTA RESISTENCIA)

TIPO	MATERIAL	RECUBRIMIENTO	A	CTA	EMBALAJE (Uds.)
AISCAN-SOUMA10	METÁLICO	ZINC/ALUMINIO/MAGNESIO	100	491	4
AISCAN-SOUMA15	"	"	150	706	4
AISCAN-SOUMA20	"	"	200	573	4
AISCAN-SOUMA30	"	"	300	428	4
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA			
2016/04	1	EP – SOUMA			

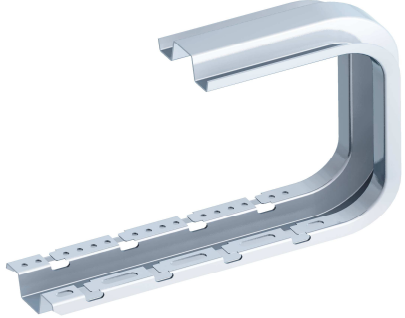

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61537:2007

DESCRIPCIÓN:	SOPORTE OMEGA "U" MULTIFUNCIÓN, ALTA RESISTENCIA
RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL:	GALVANIZADO SENDZIMIR "MAGNELIS" ZM175
MATERIAL:	METÁLICO
CONTINUIDAD ELÉCTRICA:	SÍ
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO
TEMPERATURA MIN / MAX:	-40 °C / 150 °C
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	CLASE 8
RESISTENCIA AL IMPACTO:	20 J A -40 °C

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:

LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T.